



- NIEUW: Draadloze communicatie op basis van het toekomstbestendige, gestandaardiseerde Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Compacte BLE naar 1-10V converter voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systeem
- Integreer elk merk 1-10V armatuur in het OPPLE Smart Lighting Systeem
- Volledige controle over één of meerdere 1-10V armaturen met Smart Switch of Smart App
- Compatibel met OPPLE BLE2 Smart Sensoren en OPPLE BLE2 Smart Switches
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Technische specificaties	
IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Afwerking	Wit RAL9003
Communicatie	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Dimming method	1-10V



Elektrische aansluiting	
Input spanning	220-240 V AC
Frequentie	50 Hz
Aansluitkabel	0.75mm <sup>2</sup>
Kabellengte	12 cm



Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	PC

Toepassingscondities	
Toepassings temperatuur	+25°C
Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C

## Maatschets (mm)

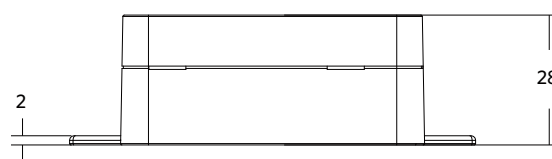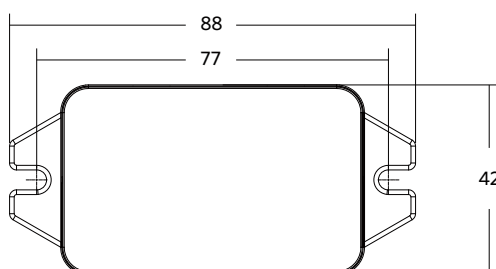

821017003000 - LEDSmart-BLE2-10V-Converter

