



## Smart Relay

- NOVO: Comunicação sem fios baseada no protocolo de Bluetooth SIG Mesh, normalizado e à “prova do futuro”
- NOVO: Melhorado para 1000W de carga máxima
- Relés inteligentes para utilização em sistema OPPLÉ Smart Lighting
- Controlo simples sem fios de cada tipo/marca de luminária
- Compatível com Sensores OPPLÉ BLE2 Smart e interruptores OPPLÉ BLE2 Smart
- Muito fácil de configurar com a aplicação OPPLÉ Smart Lighting App, Smart Connect Box ou Smart Web Interface
- Contador de energia incorporado, para ler na aplicação ou interface de utilizador web
- Comunicação sem fios completa através do protocolo de malha Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh normalizado
- Também adequado para o controlo de luminárias de Classe I



## Especificações

Código do item	Descrição do item
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W

Especificações	
IP	IP20
Classe de proteção	II
Acabamento	Branco RAL9003
Comunicação	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE)
Capacidade de comutação máxima	1000W LED
Carga máxima	1000W LED

Alimentação elétrica	
Tensão nominal	220-240 V AC
Corrente de arranques (20ms)	120 A
Frequência	50/60 Hz
Cabo de ligação	0.75-2.5mm <sup>2</sup>


**5 ANOS DE GARANTIA**



Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PC

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	+25°C

## Dimensões (mm)

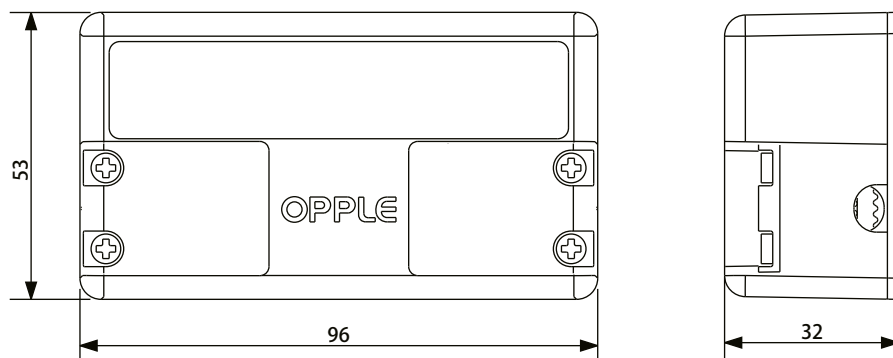

821017003800 - LEDSmart-BLE2-Relay-1000W

